



COLECCIÓN **LIVING+**

TABLA DE CONTENIDOS

1 ESTRUCTURA Y TAMAÑO

2 BENEFICIOS Y VENTAJAS

3 COLECCIÓN DE COLORES

4 INFORMACIÓN TÉCNICA


1

ESTRUCTURA Y TAMAÑO


ESTRUCTURA

Esta compuesto por:

- 1. CAPA PROTECTORA PU DE ALTA RESISTENCIA
- 2. LÁMINA DECORATIVA PVC
- 3. PANEL DE VINOLO
- 4. NÚCLEO WPC

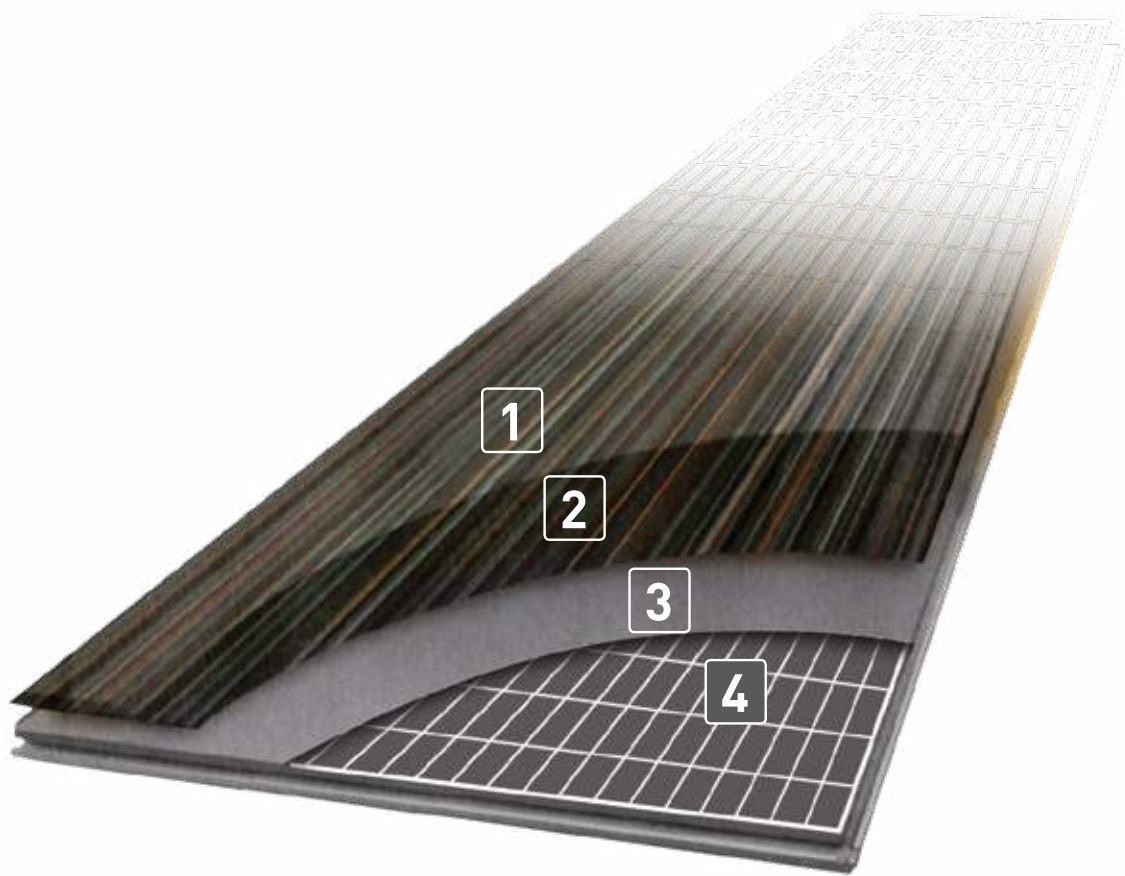


TAMAÑO DISPONIBLE

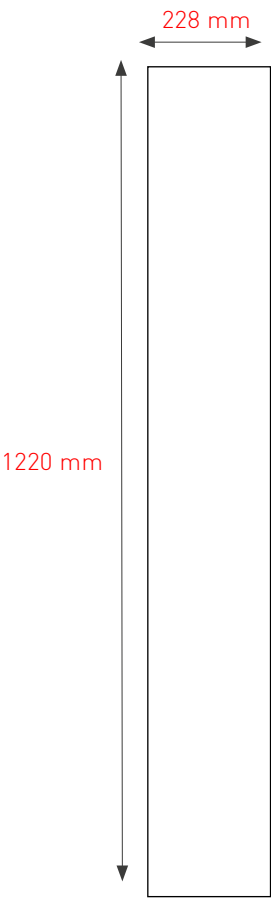

LAMAS / CAJA



M² / CAJA
2,5 m²




GROSOR
EXTRA FINO
5,5 mm de grosor

2

BENEFICIOS Y VENTAJAS



100% RESISTENTE AL AGUA
Se puede instalar en zonas húmedas como baños o cocinas.




TABLERO WPC
Estructura estabilizadora, tamaño siempre estable.




SISTEMA DE CLICK DE ALTO RENDIMIENTO
Producto con licencia nº C7605 de Unilin.



GARANTÍA DE CLASE ALTA
5 años en uso comercial.



CAPA DE DESGASTE
Capa de desgaste de 0,55 mm. 33/42



APTO SOBRE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Se puede instalar sobre calefacción de agua (máx. 33° C).



CONFORT Y AISLAMIENTO ACÚSTICO
La capa de desgaste proporciona amortiguación y comodidad y absorbe el sonido de impacto para que sea más silencioso.



GARANTÍA DE CLASE ALTA
10 años en uso doméstico.



COMPORTAMIENTO AL FUEGO
B fl S1



FÁCIL DE LIMPIAR
Fácil mantenimiento, muy fácil de limpiar.

3

COLECCIÓN DE COLORES

COLORES DISPONIBLES



NEVADA OAK
LP800



GREY BEACH
LP801



WASHED OAK
LP802



BURNED OAK
LP803



STARDUST OAK
LP804



OREGON PINE
LP805



NEVADA OAK
LP800



GREY BEACH
LP801





WASHED OAK
LP802



BURNED OAK
LP803



STARDUST OAK
LP804



OREGON PINE
LP805

4

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

SISTEMA DE CLICK	UNILIN
MEDIDAS	1220 x 228 mm
GROSOR TOTAL	5,5 mm
ESPUMA EVA	DRY BACK
CAPA DE DESGASTE	0,55 mm
BISEL	SOFT
CLASIFICACIÓN EN429	33/42
GRUPO DE DESGASTE EN649:2011	T
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ EN ISO105 B02:2013	4 - 5
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO23999:2012	0,05%
EXPANSIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA ENTRE 23º C Y 45º C	0,020%
CONTRACCIÓN POR CAMBIOS DE TEMPERATURA ENTRE 23º C Y 5º C	-0,095%
DEFORMACIÓN TRAS EXPOSICIÓN AL CALOR ISO23999:2012	0,5 mm
COMPORTAMIENTO AL FUEGO EN 13501-1:2007+A1:2009	Bfl - S1
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633:2003	CLASE 2
EMISIONES DE FORMALDEHÍDO EN717-1:2004	APTO
TEST DE RAYADURA DE RUEDA DE SILLA EN425:2002	APTO
AUMENTO DE GROSOR TRAS INMERSIÓN EN AGUA GB-T17657-2013 CLAUSE 4.5	0,16%
DETERMINACIÓN DE LA INDENTACIÓN RESIDUAL EN ISO24343-1:2012	0,41%
APTO PARA CALEFACCIÓN DE AGUA	MAX. 32 ºC
APTO PARA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA	NO APTO
GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO*	10
GARANTÍA DE USO COMERCIAL*	5

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.

DATOS LOGÍSTICOS

MEDIDAS	1220 x 228 mm
GROSOR TOTAL	5,5 mm
KG / M²	6,2 kg
LAMAS / CAJAS	9
M² / CAJA	2,50 m²
CAJA / PALET	40
M² / PALET	100,13 m²
M² / CONTENEDOR	3003,9 m²
PALETS / CONTENEDOR	30



www.vline.es | info@vline.es